

# S-6402 SOCLA Tilbakeslagsventil type 402 B

02-system

09-02/02.2011 **9**  
Side 1 av 2

## Bruksområde og spesielle egenskaper

- Bruksområde: Vann og distribusjonsnett
- Kan monteres i valgfri posisjon i varme- og drikkevannsanlegg, i tillegg til distribusjonsnett for drikkevann
- Minimalt trykkfall
- Lydløs
- Gir ikke trykklag
- Har optimalt styrt stengesystem
- God tetthet ved mottrykk
- PN 10/16
- 2 stk. pluggede 1/2" testuttak



## Teknisk beskrivelse


DN mm	Kv m <sup>3</sup> /h	Åpnings-trykk mvp	Maks. arbeidstrykk bar	Testtrykk bar	Maks temp. °C
40	48		16		
50	95		16		
65	160		16		
80	220		16		
100	400		16		
125	500	0,3	16	16	110 <sup>2)</sup>
150	900		16		
200	1250		10 <sup>1)</sup>		
250	2100		10 <sup>1)</sup>		
300	2400		10 <sup>1)</sup>		
350	2800		10 <sup>1)</sup>		
400	4400		10 <sup>1)</sup>		

<sup>1)</sup> PN 16 kan leveres på bestilling.

<sup>2)</sup> 140 °C kan leveres på bestilling.

## Referanser og dimensjoner

DN mm	B mm	C mm	D mm	Vekt kg	Esco nr.
40	150	80	85	4,2	64020040
50	165	97	100	5,8	64020050
65	185	125	120	8,1	64020065
80	200	150	140	10,2	64020080
100	220	187	170	14,5	64020100
125	250	220	200	24,0	64020125
150	285	260	230	32,0	64020150
200	340	340	288	53,0	64020200
250	405	420	354	94,0	64020250
300	460	490	395	140,0	64020300
350	520	586	472	225,0	64020350
400	597	680	560	312,0	64020400



Dimensjoner større enn DN 400 kan leveres på bestilling.


Kongsberg Esco AS påtar seg ikke ansvar for eventuelle feil i sine datablader, brosjyrer eller annet trykket materiale. Kongsberg Esco AS forbeholder seg rett til konstruksjonsendringer av sine produkter uten forvarsel. Dette gjelder også produkter som inngår i allerede definerte ordre under forutsetning av at avtalte spesifikasjoner ikke endres. Samtlige varemerker i dette materialet er respektive firma sin eiendom. Kongsberg Esco AS sin logo er varemerket til Kongsberg Esco AS. Alle rettigheter forbeholdes.

## S-6402 SOCLA Tilbakeslagsventil type 402 B

02-system

09-02/02.2011 **9**  
Side 2 av 2

### Materialspesifikasjon

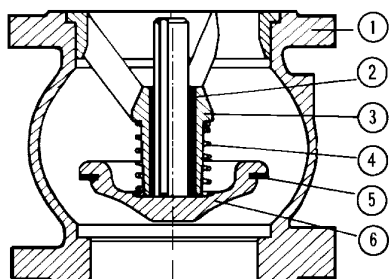

Pos	Detalj	Materialer
1	Ventilhus	Støpejern GG25
2	Spindelhylse	DN 50-100: Messing DN 125-400: Bronse
3	Spindelstyring	Støpejern GG25
4	Fjær	Rustfritt stål AISI 302
5	Kjeglepakning	Gummi EPDM
6	Kjegle	Støpejern GG24

### Monteringsmuligheter

Tilbakeslagsventilen skal monteres i henhold til retningspil på ventilhus.  
Ventilen kan monteres i valgfri retning.

### Tilleggsutstyr og andre varianter

#### Reservedeler:

Spindelhylse, kjegle og kjeglepakning  
kan byttes ut, og leveres på bestilling.