

## S- 0660 Esco Steinsamler

09-14/02.2011 **9**  
Side 1 av 2

### Bruksområde og spesielle egenskaper

- Bruksområde: Vann
- Det anbefales sterkt å montere steinsamleren foran kontrollventiler, vannmålere og lignende for å hindre at partikler skaper problemer.
- Steinsamleren
  - krever liten plass ned mot gulvet/underlaget
  - har silkurv i rustfritt stål med grove masker, noe som gir lange intervaller mellom hver rengjøring
  - åpnes på toppen ved rengjøring
  - har innstøpt pil som angir strømningsretningen



### Teknisk beskrivelse


- Trykkklasse: PN 16
- Overflatebehandling: Epoxy minimum 250 µm
- Produktfarge: Blå RAL 5017

Hus og deksel: Støpejern med min. 250 µm epoxybelegg

Bolter, skiver og muttere: Stål 8.8 VF

Pakning:

### Maskestørrelse

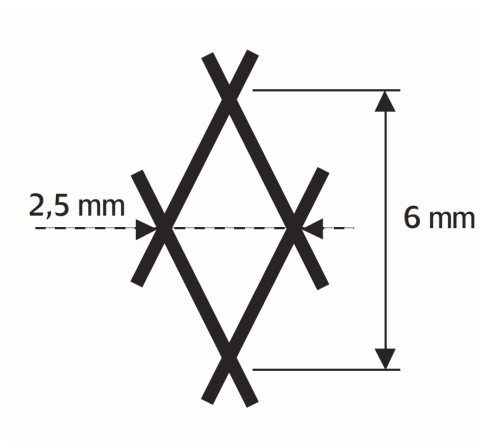


Kongsberg Esco AS påtar seg ikke ansvar for eventuelle feil i sine datablader, brosjyrer eller annet trykket materiale. Kongsberg Esco AS forbeholder seg rett til konstruksjonsendringer av sine produkter uten forvarsel. Dette gjelder også produkter som inngår i allerede definerte ordre under forutsetning av at avtalte spesifikasjoner ikke endres. Samtlige varemerker i dette materialet er respektive firma sin eiendom. Kongsberg Esco AS sin logo er varemerket til Kongsberg Esco AS. Alle rettigheter forbeholdes.

## S-0660 Esco Steinsamler

09-14/02 .2011 **9**  
Side 2 av 2

### Materialspesifikasjon

Serie	DN mm	L mm	D	H mm	h1 mm	h2 mm	Vekt kg	Filterareal cm <sup>2</sup>	Esco nr.
S-0660	50	200	130	233	101	132	13	206	0006600050
	65	230	160	285	112	173	21	358	0006600065
	80	270	190	320	125	195	28	527	0006600080
	100	300	220	378	138	240	35	805	0006600100
	150	330	250	485	173	312	58	1925	0006600150
	200	350	272	618	203	415	80	1570	0006600200
	250	350	272	618	203	415	92	2453	0006600250

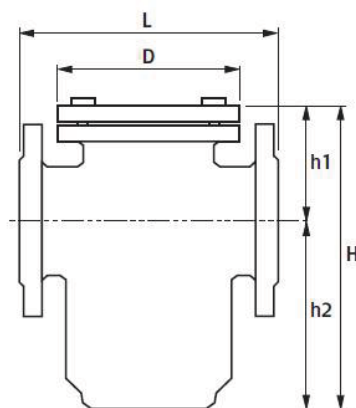

### Trykktapsdiagram

#### Head Loss

