

S-1450 Mellomring

- med utvendige rørgjenger

11-02/10.2010 **11**

Side 1 av 1

Bruksområde og spesielle egenskaper

- Bruksområde: Vann og avløp
- Mellomring for uttak til ulike formål
- Spennes inn mellom to flenser
- Kan leveres med montert kuleventil og korrosjonsbeskyttende krympestrømpe.




Teknisk beskrivelse

- Trykkklasse: PN 16
- Temperaturgrense: 50°C
- Byggelengde: Se tabell
- Overflatebehandling: Epoxy minimum 250 µm
- Produktfarge: RAL 5017
- Materiale: Seigjern EN-1563-EN-GJS-400-15

Referanser og dimensjoner

DN mm	D mm	d mm	H mm	L mm	Vekt kg	Esco nr.	NRF nr.
100	158	G 1½	50	160	4	14500100	563 5609
150	212	G 1½	50	190	7	14500150	563 5613
200	268	G 2	70	220	11	14500200	563 5616
250	320	G 2½	84	260	20	14500250	563 5619
300	370	G 2½	84	280	22	14500300	563 5623

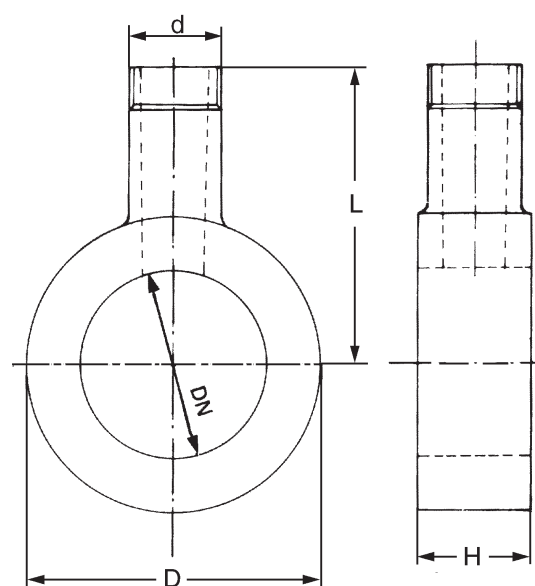

Kongsberg Esco AS påtar seg ikke ansvar for eventuelle feil i sine datablader, brosjyrer eller annet trykket materiale. Kongsberg Esco AS forbeholder seg rett til konstruksjonsendringer av sine produkter uten forvarsel. Dette gjelder også produkter som inngår i allerede definerte ordre under forutsetning av at avtalte spesifikasjoner ikke endres. Samtlige varemerker i dette materialet er respektive firma sin eiendom. Kongsberg Esco AS sin logo er varemerket til Kongsberg Esco AS. Alle rettigheter forbeholdes.