

S-2650/S-2750 Innbyggingsstykke

PF/F4

11-05/1038002021/10.2009 **11**

Side 1 av 2

Bruksområde og egenskaper

- Bruksområde: Vann
- Regulerbar lengde i begge retninger
- Bolter på samme side gir hurtigere montering



Teknisk beskrivelse

- Trykklasser S-2650: PN 10
- Trykklasser S-2750: PN 16
- Maks arbeidstemperatur: 50°C
- Byggelengde: Se tabell
- Overflatebehandling: Epoxy minimum 250 µm

Materialspesifikasjon

- Ytterrør, innerrør og gland: Stål
- Pakning: EPDM
- Bolter S-2650/S-2750: Elektrogalvanisert stål
- Bolter S-2650-4/S-2750-4: Varmgalvanisert stål

Dimensjoner

S-2650/S-2650-4 PN 10

| DN mm | L mm | +/- V mm | Bolt str. | B mm | Ant. bolter | Vekt kg |
|----------|---------|-------------|--------------|---------|----------------|------------|
| 50 | 300 | 25 | M16 | 250 | 4 | 15 |
| 65 | 300 | 25 | M16 | 250 | 4 | 18 |
| 80 | 300 | 25 | M16 | 250 | 8 | 22,5 |
| 100 | 300 | 25 | M16 | 250 | 8 | 28 |
| 125 | 300 | 25 | M16 | 250 | 8 | 34 |
| 150 | 350 | 25 | M20 | 290 | 8 | 48 |
| 200 | 350 | 25 | M20 | 290 | 8 | 64 |
| 250 | 350 | 25 | M20 | 290 | 12 | 88 |
| 300 | 350 | 25 | M20 | 290 | 12 | 103 |
| 350 | 350 | 25 | M20 | 290 | 16 | 125 |
| 400 | 375 | 25 | M24 | 320 | 16 | 160 |
| 500 | 375 | 25 | M24 | 320 | 20 | 198 |
| 600 | 400 | 25 | M27 | 340 | 20 | 268 |
| 700 | 400 | 25 | M27 | 340 | 24 | 335 |
| 800 | 450 | 25 | M30 | 380 | 24 | 455 |

S-2750/S-2750-4 PN 16

| DN mm | L mm | +/- V mm | Bolt str. | B mm | Ant. bolter | Vekt kg |
|----------|---------|-------------|--------------|---------|----------------|------------|
| 200 | 350 | 25 | M20 | 290 | 12 | 66 |
| 250 | 375 | 25 | M24 | 320 | 12 | 96 |
| 300 | 375 | 25 | M24 | 320 | 12 | 115 |
| 350 | 425 | 25 | M24 | 350 | 16 | 160 |
| 400 | 425 | 25 | M27 | 350 | 16 | 204 |
| 500 | 450 | 25 | M30 | 380 | 20 | 305 |
| 600 | 475 | 25 | M33 | 400 | 20 | 415 |
| 700 | 475 | 25 | M33 | 400 | 24 | 445 |
| 800 | 525 | 25 | M36 | 450 | 24 | 610 |

Kongsberg Esco AS påtar seg ikke ansvar for eventuelle feil i sine datablader, brosjyrer eller annet trykket materiale. Kongsberg Esco AS forbeholder seg rett til konstruksjonsendringer av sine produkter uten forvarsel. Dette gjelder også produkter som inngår i allerede definerte ordre under forutsetning av at avtalte spesifikasjoner ikke endres. Samtlige varemerker i dette materialet er respektive firma sin eiendom. Kongsberg Esco AS sin logo er varemerket til Kongsberg Esco AS. Alle rettigheter forbeholdes.

S-2650/S-2750 Innbyggingsstykke

PF/F4


11-05/1038002021/10.2009 **11**

Side 2 av 2

Referanser, dimensjoner, ytelser

S-2650 Elektrogalvaniserte bolter PN 10

| DN mm | Esco nr. |
|-------|----------|
| 50 | 26500050 |
| 65 | 26500065 |
| 80 | 26500080 |
| 100 | 26500100 |
| 125 | 26500125 |
| 150 | 26500150 |
| 200 | 26500200 |
| 250 | 26500250 |
| 300 | 26500300 |
| 350 | 26500350 |
| 400 | 26500400 |
| 500 | 26500500 |
| 600 | 26500600 |
| 700 | 26500700 |
| 800 | 26500800 |
| 900 | 26500900 |
| 1000 | 26501000 |

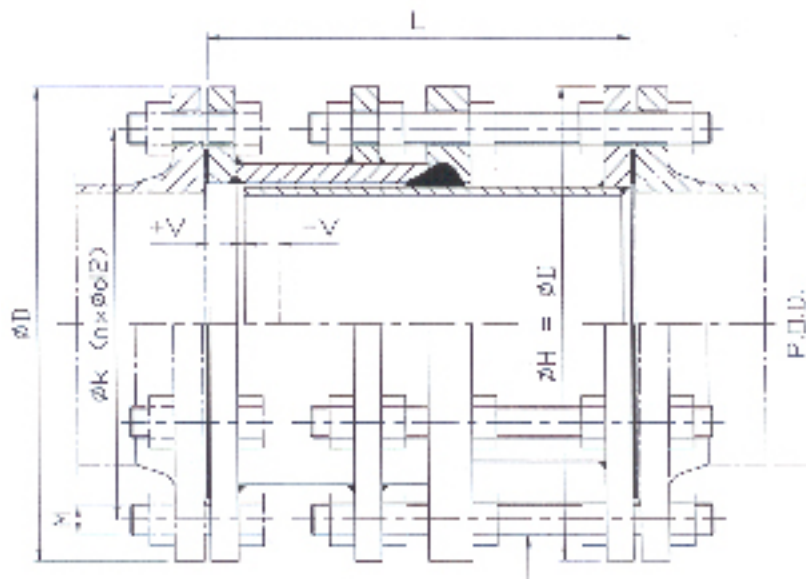

S-2650-4 Varmgalvaniserte bolter PN 10

| DN mm | Esco nr. |
|-------|----------|
| 50 | 26504050 |
| 65 | 26504065 |
| 80 | 26504080 |
| 100 | 26504100 |
| 125 | 26504125 |
| 150 | 26504150 |
| 200 | 26504200 |
| 250 | 26504250 |
| 300 | 26504300 |
| 350 | 26504350 |
| 400 | 26504400 |
| 500 | 26504500 |
| 600 | 26504600 |
| 700 | 26504700 |
| 800 | 26504800 |
| 900 | 26504900 |

S-2750 Elektrogalvaniserte bolter PN 16

| DN mm | Esco no. |
|-------|----------|
| 200 | 27500200 |
| 250 | 27500250 |
| 300 | 27500300 |
| 350 | 27500350 |
| 400 | 27500400 |
| 500 | 27500500 |
| 600 | 27500600 |
| 700 | 27500700 |
| 800 | 27500800 |
| 900 | 27500900 |

S-2750-4 Varmgalvaniserte bolter PN 16

| DN mm | Esco no. |
|-------|----------|
| 200 | 27504200 |
| 250 | 27504250 |
| 300 | 27504300 |
| 350 | 27504350 |
| 400 | 27504400 |
| 500 | 27504500 |
| 600 | 27504600 |
| 700 | 27504700 |
| 800 | 27504800 |
| 900 | 27504900 |