

# S-9186 Esco-rep reparasjonsmuffe

For duktile rør

13-06 /02.2010 **13**

Side 1 av 1

## Bruksområde og spesielle egenskaper

- Bruksområde: For tetning ved rørbrudd
- Meget robust
- Kan reparere store rørbrudd som følge av pakningsutforming
- Overflatebelegget (epoxy) har dokumentert lite groing og gode korrosjonsegenskaper og er GSK godkjent



## Teknisk beskrivelse og materialspesifikasjon



- Trykkklasse: PN 16
- Overflatebehandling: Epoxy minimum 250 µm
- Produktfarge: Blå, RAL 5017

### Materialspesifikasjon

Detalj	Materialer
Hus	Duktilt jern EN 1563 EN-400-15
Pakning	Gummi (NBR)

## Referanser, dimensjoner og ytelser

DN mm	L mm	Bolter	Vekt kg	Esco nr.	NRF nr.
100	265	M20x 90	20	91861001	2100301
150	290	M20x100	25	91861501	2100302
200	300	M20x100	32	91862001	2100303
100 X 2"	265	M20x 90	20	91861050	2100311
150 x 2"	290	M20x100	25	91861550	2100312
200 x 2"	300	M20x100	32	91862050	2100313

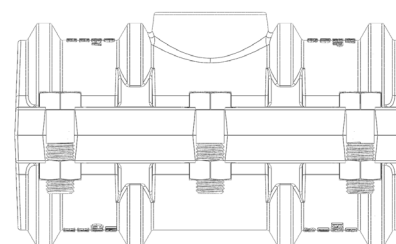

Kongsberg Esco AS påtar seg ikke ansvar for eventuelle feil i sine datablader, brosjyrer eller annet trykket materiale. Kongsberg Esco AS forbeholder seg rett til konstruksjonsendringer av sine produkter uten forvarsel. Dette gjelder også produkter som inngår i allerede definerede ordre under forutsetning av at avtalte spesifikasjoner ikke endres. Samtlige varemerker i dette materialet er respektive firma sin eiendom. Kongsberg Esco AS sin logo er varemerket til Kongsberg Esco AS. Alle rettigheter forbeholdes.