

S-9152 ESCO Anboringsklammer

for PVC og PE*

14-00/09.2010

Side 1 av 2

Bruksområde og spesielle egenskaper

- Bruksområde: Vann og nøytrale væsker opp til 50 °
- PE* - rør/materialer - maks 20 ° grader
- Leveres komplett med bolter og pakninger
- Perfekt tetning- leppepakning



Teknisk beskrivelse

- Trykkklasse: PN 16
- Innvendige gjenger
- Overflatebehandling : Epoxy inn og utvendig DIN 30677

Montasje:


Tiltrekk til jernhalvdelen har kontakt på begge sider.

Materialspesifikasjon

| Pos | Detalj | Materialer |
|-----|-------------|-------------------|
| 1 | Toppdeksel | Støpestål |
| 2 | Bunndeksel | Støpestål |
| 3 | Bunnpakning | NBR |
| 4 | Toppakning | NBR |
| | Bolter | Rustfritt stål A2 |

Referanser, dimensjoner og ytelser

| Series | Dy mm | H mm | L mm | Vekt kg | Esco no. | NRF nr. |
|--------|--------------|-------|------|---------|----------|---------|
| S-9152 | 90 x 1 1/4" | 72 | 120 | 2,500 | 91529032 | 2372651 |
| | 90 x 2" | 72 | 120 | 2,500 | 91529050 | 2372652 |
| | 110 x 1 1/4" | 82 | 147 | 3,600 | 91521132 | 2372653 |
| | 110 x 2" | 82 | 147 | 3,600 | 91521150 | 2372654 |
| | 160 x 1 1/4" | 107 | 170 | 6,540 | 91521632 | 2372655 |
| | 160 x 2" | 107 | 170 | 6,540 | 91521650 | 2372656 |
| | 225 x 1 1/4" | 136,5 | 200 | 9,500 | 91522232 | 2372657 |
| | 225 x 2" | 136,5 | 200 | 13,00 | 91522250 | 2372658 |

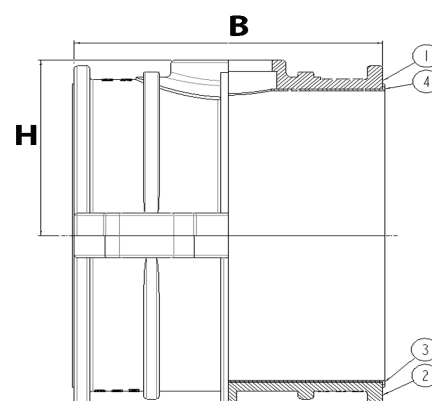

Kongsberg Escó AS påtar seg ikke ansvar for eventuelle feil i sine datablader, brosjyrer eller annet trykket materiale. Kongsberg Escó AS forbeholder seg rett til konstruksjonsendringer av sine produkter uten forvarsel. Dette gjelder også produkter som inngår i allerede definerte ordre under forutsetning av at avtalte spesifikasjoner ikke endres. Samtlige varemerker i dette materialet er respektive firma sin eiendom. Kongsberg Escó AS sin logo er varemerket til Kongsberg Escó AS. Alle rettigheter forbeholdes.